

BETRIEBSANWEISUNG

gem. §12 BetrSichV

Stromerzeuger Benzin

ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanleitung gilt für das Arbeiten mit einem Stromerzeuger mit Benzinantrieb.

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



Lebensgefahr für Personen entsteht am Stromerzeuger durch:

- Fehlgebrauch,
- Unsachgemäße Handhabung,
- Fehlende Schutzeinrichtungen,
- Defekte bzw. beschädigte elektrische Bauteile,
- Kraftstoffdämpfe, Motorabgase,
- Zu große Ausdehnung des Verteilernetzes



Verletzungsgefahr für Personen entsteht am Stromerzeuger durch:

- Unsachgemäße Handhabung
- Transport
- Heiße Teile
- Zurückspringendes Starterseil des Motors bei Handstart.
- Abgase können in geschlossenen Räumen zu Bewusstlosigkeit führen – Erstickungsgefahr.
- Brand- und Explosionsgefahr durch unsachgemäße Bedienung und Betanken mit Benzin.
- Brand- und Verbrennungsgefahr am heißen Auspuff und heißen Motorteilen.
- Elektrische Körperdurchströmung.



SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN











- Beim Umgang mit dem Stromerzeuger ist die Bedienungsanleitung des Herstellers zu beachten.
- Mit dem Stromerzeuger dürfen nur unterwiesene und schriftlich beauftragte Personen arbeiten.
- Bei Arbeitsbeginn Sicht- und Funktionskontrollen auf Mängel hin durchführen.



- Schutzeinrichtungen
- Vor dem Einschalten
- Den Stromerzeuger v
- Den Stromerzeuger n
- Erstickungsgefahr.
- Den Stromerzeuger n
- Den Stromerzeuger n
- Den Stromerzeuger n
- betreiben. Gerät imm
- Den Stromerzeuger n
- brennbarer Stoffe und
- Beim Betanken nicht
- Kraftstofftank nicht ü
- Den Stromerzeuger n
- Im Gefahrenbereich c
- Bauliche Veränderun
- Die Nenndrehzahl de
- Die Schutzabdeckun
- Alle Verbindungen (S
- Den Stromerzeuger n
- Vor und nach jedem I
- Es ist verboten den S
- Den Stromerzeuger g
- Im Gefahrenbereich c
- Die Einnahme von Al
- verändernden Mitteln
- Beachten Sie den erf
- Abstand halten bzw. v
- Bei Einbau in Fahrze
- Der Stromerzeuger d
- Der Stromerzeuger d
- Transportvorrichtunge
- Bei offenem Transpo
- gegen Beschädigung
- Vorsicht bei Transpo
- Der Stromerzeuger d
- Der Stromerzeuger d
- Das Tragen des Stromerzeugers darf nur durch 4 Personen erfolgen.
- Den Stromerzeuger nur auf ebenem und ausreichend standfestem Boden aufstellen.
- Der maximale Neigungswinkel in allen Achsen darf max. 15 ° betragen.



Vorschau

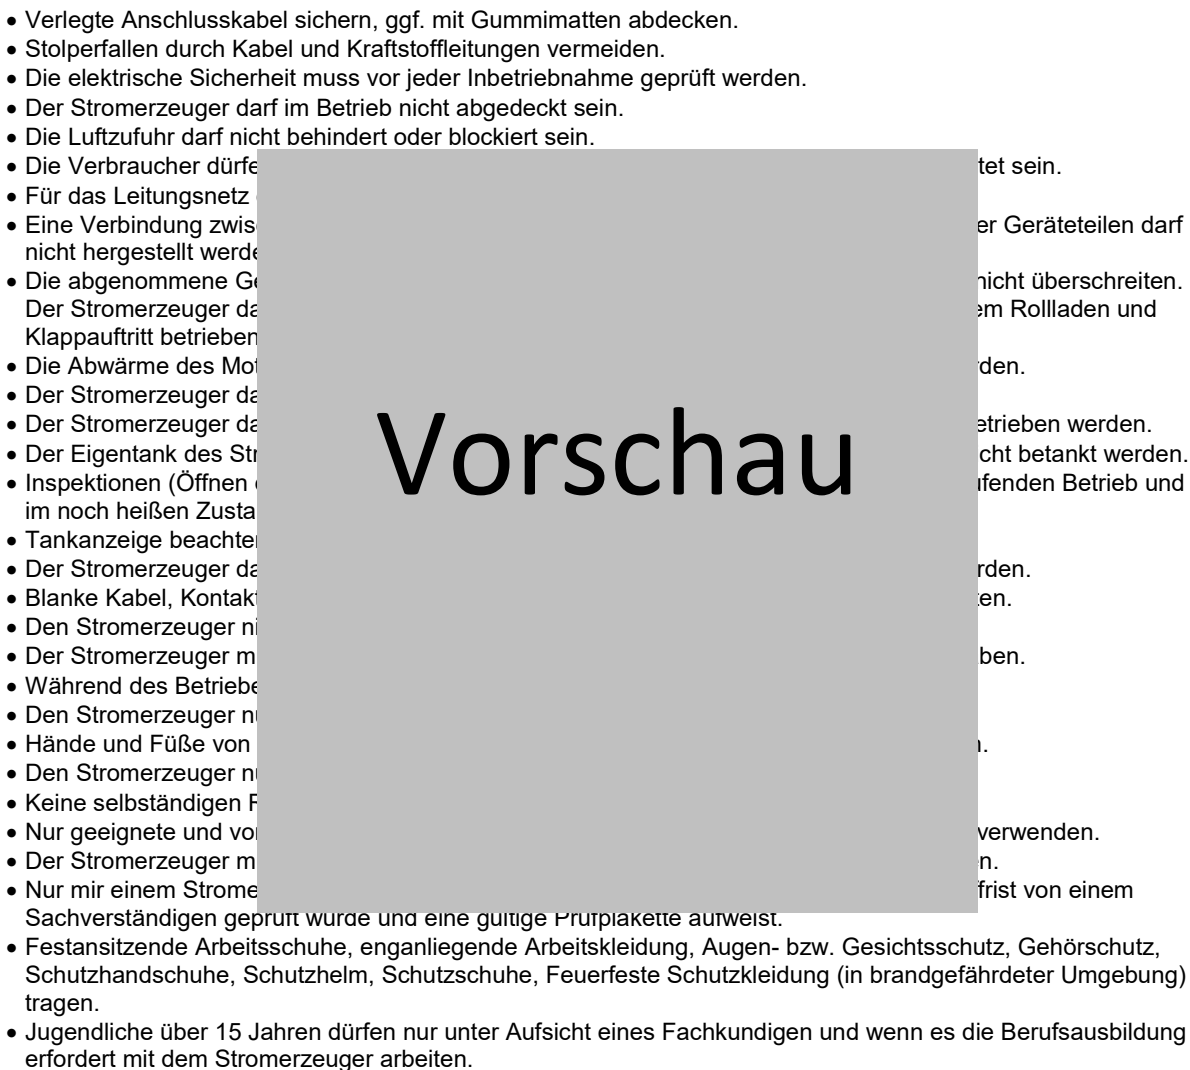




VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

- Bei Störungen, Auffälligkeiten und festgestellten Mängeln sind der Stromerzeuger sofort auszuschalten und der Vorgesetzte zu benachrichtigen. Nicht mit einem defekten Stromerzeuger weiter arbeiten.

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN - ERSTE HILFE NOTRUF: 112



INSTANDHALTUNG UND ENTSORGUNG



Datum

Unterschrift